

# Akzento AB

1/10" Frisé bedrukt

100% polyamide IMPREL®

gethermofixeerd

RUG

Action Back

POOLHOOGTE

± 5.5 mm

TOTALE HOOGTE

± 7.5 mm

POOLGEWICHT

± 860 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT

± 1.920 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 161 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen

GEBRUIK

- Klasse 31
- Comfort: 2\*\*
- Trappen (wonen)
- Brandkl. Cf1-s1 EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Soft@home
- Geschikt v. allergische personen

1/10" Frisé imprimé

100% polyamide IMPREL®

thermofixé

DOSSIER

Action Back

HAUTEUR DU VELOURS

± 5.5 mm

HAUTEUR TOTALE

± 7.5 mm

POIDS DU VELOURS

± 860 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL

± 1.920 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>

± 161 500

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre

UTILISATION

- Classe 31
- Comfort: 2\*\*
- Escaliers (Habit.)
- Classe feu Cf1-s1 EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.16 m<sup>2</sup> K/W

EXTRAS

- Soft@home
- Convient aux personnes allergiques

1/10" Frisé bedrukt

100% Polyamid IMPREL®

thermofixiert

RÜCKEN

Action Back

POLHÖHE

± 5.5 mm

GESAMTHÖHE

± 7.5 mm

POLGEWICHT

± 860 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT

± 1.920 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>

± 161 500

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen

EINSATZ

- Klasse 31: stark
- Komfort: 2\*\*
- Treppengeeignet (W)
- Baustoffkl. Cf1-s1 EN13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.16 m<sup>2</sup> K

EXTRAS

- Soft@home
- Für Allergiker geeignet

1/10" twist pile printed

100% nylon IMPREL®

heatset

BACKING

Action Back

PILE HEIGHT

± 5.5 mm

TOTAL HEIGHT

± 7.5 mm

PILE WEIGHT

± 860 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT

± 1.920 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>

± 161 500

INSTALLATION METHOD



- Stretching

USAGE

- Class 31
- Komfort: 2\*\*
- Stairs domestic
- Fire resist. Cf1-s1 EN13501-1
- Suitable f. floorheating

EXTRAS

- Soft@home

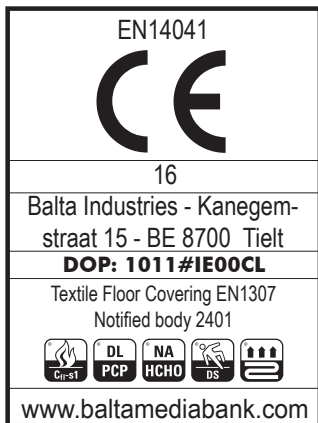

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Akzento

↔5.2cm ↓5.2 cm

10

22

35

44

65

77

93

94

98

CA. 4M




ITC \_ Kanegemstraat 15 \_ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85


# Akzento AB




400 cm 35




400 cm 77




400 cm 22




400 cm 98

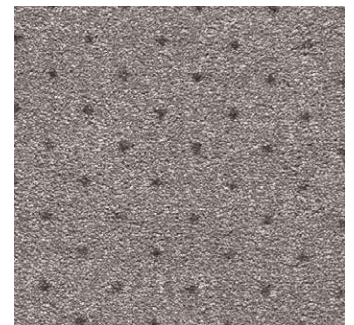


400 cm 93



400 cm 10



400 cm 65



400 cm 44



400 cm 94