


Desso tekstylne pokrycia podłogowe - w płytkach

LRV Stratos

Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307



Metoda produkcji	ISO 2424	Tuftowana 1/10"	
Postać	ISO 2424	Pętelkowa	
Metoda barwienia		Barwiona w masie	
Wymiary	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)
Górna warstwa podłoża	ISO 2424	Poliester	
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424	Desso EcoBase® * – Zawiera przynajmniej 70% materiałów pochodzących z recyklingu – pozytywnie zdefiniowanych wg modelu C2C	
Skład runa	ISO 2424	BCF Poliamid 6 i ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenerowanej) **	
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	5.0
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.7
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	4050
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	600
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	390
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.144
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307	33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie	
Klasa komfortu	EN 1307	LC 1	
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL_w	ISO 10140	dB	24
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.01 0.02 0.07 0.19 0.28 0.32
Redukcja hałasu	ISO 354	α_w	0.15
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	0.035
Pałność	EN 13501-1	Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)	




Wyprodukowany przez:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

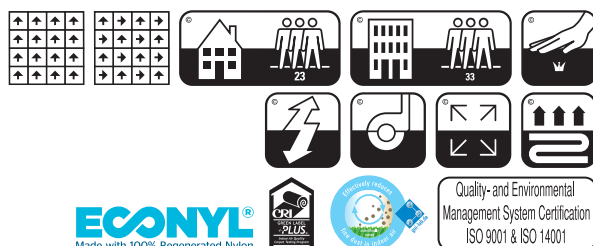

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

Quality- and Environmental Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

* Desso EcoBase® to podkład oparty na poliolefinach. * Termin „pozytywnie zdefiniowany” oznacza, że wszystkie składniki oceniono jako „zielone” (optymalne) lub „żółte” (znośne) według kryteriów oceny Cradle to Cradle®. Na podstawie opisu programu certyfikacji Cradle to Cradle® CertifiedCM w wersji 3.0. Całkowity odsetek materiałów pochodzących z recyklingu zależy od produktu i koloru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.desso.com

** ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowanej. Całkowita % zawartość składnika regenerowanego wanego różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.desso.com.

Wykładziny dywanowe Desso muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Desso. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty Desso mogą być używane wyłącznie jako pokrycia podłogowe. Desso zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. www.desso.com

PL-20170616